


# Pflanzplan 3

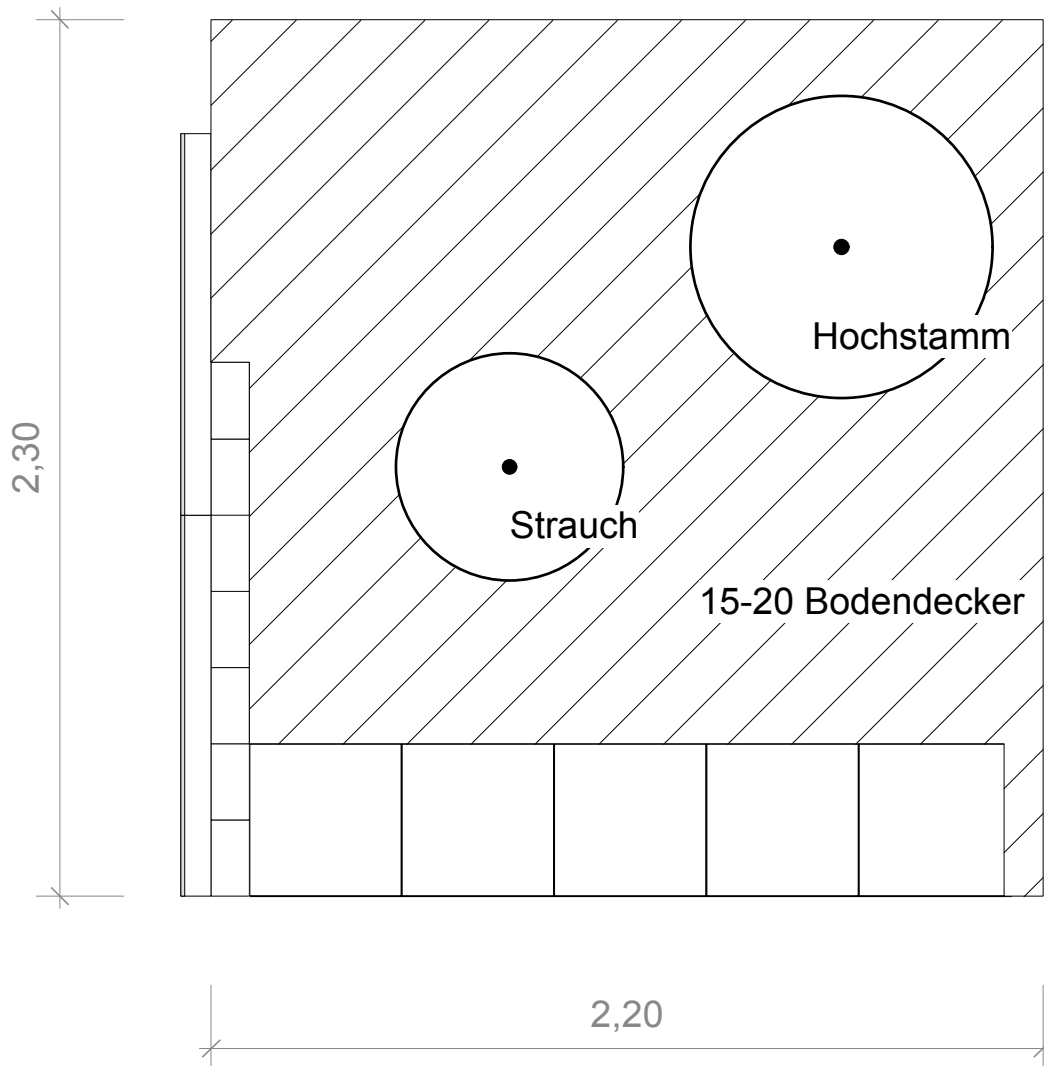

Die Vegetationsfläche ist umzugraben und pflanzfertig herzurichten.

Pflanzung grundsätzlich ohne Topf/Container.

Die Bodendecker/Stauden sind gleichmäßig auf der Pflanzfläche zu verteilen und zu pflanzen.

Der Hochstamm ist mit einem Schrägpfehl zu verankern.  
Ein Gießrand ist herzustellen.

Zeit: 60 Minuten

Planungsziel: insgesamt 2 Stunden, 45 Minuten,  
zusätzlich 15 Minuten Vor- und Nachgespräch